

EC320 / EC330 EC320T / EC330T



感熱タイプ
EC320 / EC330




熱転写 / 感熱兼用タイプ
EC320T / EC330T

業界最小クラスのコンパクトサイズを実現した 業務用ラベルプリンタ EC300 シリーズ

どこにでも設置できるコンパクトサイズとミニマルデザイン

4 インチ幅のラベルが印刷できるサーマルプリンタにおいて最小サイズを実現。製造・物流の現場でバーコードプリンタとして活用できる高機能はそのままに、医療機関、美容室などの受付カウンタ、アパレルやインテリアショップなどのレジ横に設置しても溶け込むミニマルデザインとなっています。

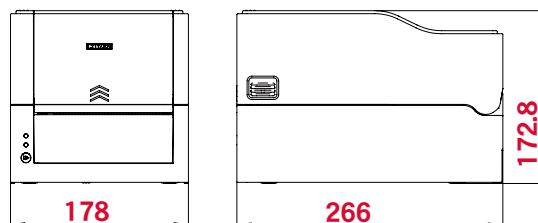

熱転写 / 感熱兼用タイプ EC320T・EC330T でもこのコンパクトさ!

ワイヤレスでタブレットやスマートフォンからもプリント可能なマルチインターフェース

USB を標準装備しています。工場オプションでインターフェースボードを差し替えることにより、豊富なインターフェースが選択可能です。有線 LAN やシリアルはもちろん、無線 LAN(2.4G/5G) にも対応。ハンディターミナル、タブレット端末、スマートフォンからワイヤレスで印刷する際の使いやすさを実現しています。



工場オプションで有線 LAN・無線 LAN やシリアルも追加可能

サプライ交換やパーツクリーニングなどメンテナンスが簡単

前方から大きく開くカバーはロール用紙やリボンのセットがしやすく、さまざまな用紙に対応できるアジャスタブルセンサーの調整も操作しやすい設計です。また、印字ヘッドやプラテンのクリーニングやパーツ交換も工具不要で可能です。プリンタのメンテナンスや普段のサプライ交換が簡単に行えます。



カッターオプション

カッターオプションはラベルを印刷した後にカットできます。一体型カッターモデル、分離型カッター（EC320 / EC330 のみ）の2つの工場オプションもご利用いただけます。

まかせて安心の年間保守契約

年間に発生する修理費が一定料金でまかなえる「年間保守契約制度」を準備しております。お気軽にお問合せください。
※修理は双方元払いによる送付バック方式となります。

製品仕様

| 型番 | | EC320 / EC330 | EC320T / EC330T |
|-------------|-----|--|---|
| 印字方式 | | 感熱式 | 熱転写/感熱方式兼用 |
| 印字速度 | | EC320・EC320T: 203mm/秒 EC330・EC330T: 152mm/秒 | |
| 解像度 | | EC320・EC320T: 203dpi EC330・EC330T: 300dpi | |
| 用紙径 | | 外径: MAX127mm 紙管内径: 25.4 / 38.1mm | |
| 用紙幅 | | 25.4~118mm(有効印字幅:最大105mm) | |
| 用紙厚 | | 標準モデル、一体型カッターモデル: 0.0635~0.19mm 分離型カッターモデル: 0.0635~0.15mm | |
| 用紙検出センサー | | 可動式(透過型センサー・反射型センサー) | |
| バーコード | 1次元 | <ul style="list-style-type: none"> Code3of9・UPC-A・UPC-E・EAN-13(JAN-13)・EAN-8(JAN-8)・Interleaved2of5・CODE128 HiBC(Modulus43を使用したcode3of9)・CODABAR(NW-7)・Int2of5(Modulus10を使用したInterleaved2of5) Plessey・CASE CODE・UPC2DIG ADD・UPC5DIG ADD・Code93 Telepen・ITF14・ITF16・Matrix2of5・COOP2of5 | |
| | 2次元 | Maxi Code・PDF-417・Data Matrix・QR Code・Aztec・GS1 Databar | |
| フォント | | <ul style="list-style-type: none"> フィックスドピッチフォント7種 英数字カナ OCR フォント OCR-A, OCR-B プロポーショナルフォント CG Triumvirate smooth font CG Triumvirate bold smooth font EC320・EC320T: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 36, 48 ポイント EC330・EC330T: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 36, 48 ポイント TrueType™ rasterizer 漢字フォント(ゴシック体) JIS 第一水準、第二水準、特殊記号、拡張漢字 16ドット、24ドット、32ドット、48ドット | |
| インターフェース | | 標準: USB 工場オプション: シリアル / 有線LAN / USBホスト+有線LAN / USBホスト+無線LAN / 無線LAN(2.4G/5G) | |
| 電源電圧 | | AC100V/240V, 50/60Hz | |
| 消費電力 | | 動作時: 60W(印字率12.5%) 待機時: 10W | 動作時: 65W(印字率12.5%) 待機時: 10W |
| 外形寸法(標準モデル) | | EC320・EC330 170mm(W)×207mm(D)×151.3mm(H) | EC320T・EC330T 178mm(W)×266mm(D)×172.8mm(H) |
| 重量(標準モデル) | | EC320・EC330: 2.0kg | EC320T・EC330T: 2.6kg |

付属品

- 熱転写リボン (EC320T / EC330のみ) ※付属品は径の小さいタイプが添付されています。
- ラベル用紙
- ACアダプター
- 電源コード
- クイックスタートガイド
- USBケーブル

工場オプション

● 一体型カッター搭載モデル

※カッターのオプション販売はありません。



● 分離型カッター搭載モデル

※EC320 / EC330のみ



※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。

※印刷の関係上、本カタログに掲載した写真及び画像は、色や細部等が実際とは異なる場合がございます。※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。

※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点: 札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

<https://www.okabe-ms.co.jp/>

お問い合わせ先