

# EC300 SERIES

感熱タイプラベルプリンタ EC320 / EC330

熱転写/感熱兼用タイプラベルプリンタ EC320T / EC330T

**OKABE**  
Marking Systems



EC320 / EC330  
感熱タイプ

EC320T / EC330T  
熱転写 / 感熱兼用タイプ

印字方式	EC320・EC330 : 感熱方式 EC320T・EC330T : 感熱/熱転写方式
印字速度	EC320・EC320T : 203mm/秒 EC330・EC330T : 152mm/秒
解像度	EC320・EC320T : 203dpi EC330・EC330T : 300dpi
用紙幅	25.4~118mm (有効印字幅: 最大 105mm)
用紙径	外径: MAX127mm 紙管内径: 25.4 / 38.1mm
用紙厚	標準モデル、一体型カッターモデル: 0.0635~0.19mm 分離型カッターモデル: 0.0635~0.15mm
用紙センサー	移動式 (透過・反射)
インターフェース	標準: USB 工場オプション: シリアル/有線LAN/USBホスト+有線LAN/USBホスト+無線LAN/無線LAN(2.4G/5G)
サイズ※標準モデル	EC320・EC330 : 170mm(W)×207mm(D)×151.3mm(H) EC320T・EC330T : 178mm(W)×266mm(D)×172.8mm(H)
質量※標準モデル	EC320・EC330 : 2.0kg EC320T・EC330T : 2.6kg

## どこにでも設置できるコンパクトサイズとミニマルデザイン

4インチ幅のラベルが印刷できるサーマルプリンタにおいて最小サイズ  
製造・物流の現場でバーコードプリンタとして活用できる高機能  
病院や美容室などの受付カウンタ、アパレルやインテリアショップに最適なミニマルデザイン


## オプションで選べるマルチインターフェース

USBを標準装備  
工場オプションで有線LAN・シリアル・  
無線LAN(2.4G/5G)に対応ワイヤレス印刷も可能



## サプライ交換やクリーニング メンテナンスが簡単な設計

前方から大きく開くカバー  
用紙やリボンのセットがしやすく  
アジャスタブルセンサーの調整も操作しやすい  
印字ヘッドやプラテンのクリーニングや  
パーツ交換も工具不要で可能

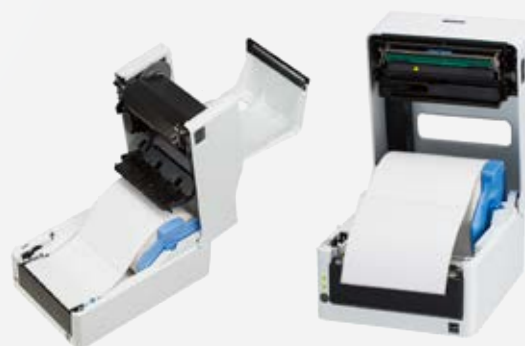

## オプションでカッター追加可能

ラベルを印刷した後にカットできる  
カッターオプション  
一体型カッターモデル  
分離型カッター  
(EC320 / EC330 のみ)



● 一体型カッター搭載モデル

● 分離型カッター搭載モデル