

Theta720 / Theta730



フロントオープン機構で省スペース設計 フルフロント操作が可能で作業エリアの確保もラクラク

物流ラベル発行・チケット発行はもちろん、あらゆる用途のラベルプリンタとして最適なモデル

ARCM 機構により安定した高品質印字を実現

ARCM 機構とは、リボン径の変化による影響を最小限に抑えて一定のリボンテンションを保つ機能です。最適なリボンテンションを常に保つことで印字品質を向上させ、リボンのスリップやシワの発生を抑制します。

最大印字速度 250mm/秒の高速印字が可能

シリアル、パラレル、USB インターフェイスを標準搭載

有線 LAN オプションあり

優れた耐環境性

メタルシャーシを採用しハードな業務使用も安心

高い視認性のディスプレイ

バックライト付きの液晶ディスプレイで暗がりでの操作性も向上

極小ラベル対応

用紙検出機能の精度向上により
最小ラベルピッチ 6.35mm の印字を実現

多彩なオプション


オートカッター、ピーラーモデルもご用意

製品仕様

型番	Theta720	Theta730
印刷速度	51 ~ 254mm/秒	51 ~ 200mm/秒
解像度	8dot/mm (203dpi)	11.8dot/mm (300dpi)
有効印字領域	最大: 104mm (幅)	最大: 105mm (幅)
消費電力	動作時: 130W(印字率12.5%) 待機時: 11W	動作時: 95W(印字率12.5%) 待機時: 12W
印字方式	熱転写/感熱方式兼用	
バーコード	1次元	Code39、Code93、Code128、UPC-A/E、EAN(JAN)13、EAN(JAN)8、Interleaved 2 of 5、HIBC、NW7、Plessy、CASE CODE、UPC2DIG ADD、Telepen、COOP 2 Of 5、ITF14、ITF16
	2次元	Maxi Code、PDF-417、QR code、Micro QR code、Data Matrix、Aztec、データバー
フォント	フィックスピッチフォント、OCRフォント、漢字(JIS第一、第二)4種プロポーションフォント	
用紙サイズ	最小: 25.4mm(幅)×6.35mm(長) 最大: 118mm(幅)×812.8mm(長)	
用紙厚	0.0635mm~0.254mm	
用紙検出センサー	移動センサー(透過型・反射型) / 固定センサー(透過型・反射型)	
インターフェイス	シリアル(RS-232C)、パラレル(IEEE1284)、USB(USB 1.1)	
プリンタドライバー対応OS	Windows Vista、Windows 7*1、Windows 8、Windows 10	
メモリ	4MB(RAM)、4MB(フラッシュ)	
外形寸法	255(W)×490(D)×265(H)mm	
重量	13.3kg	
信頼性	平均故障発生間隔(MCBF): 1,000km ヘッド寿命: 50km	
オプション	オートカッター、ピーラー、有線LAN	

*1 32bitおよび64bitバージョンも対応(シーガル社製プリンタドライバー推奨)

印字サンプル 300dpi ※Theta730

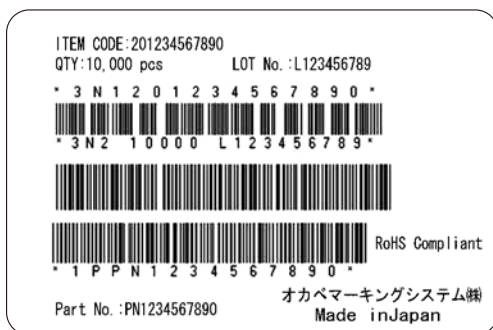

オプションパーツ

● オートカッター



1枚毎にカットしながら発行可能

● ピーラー



1枚毎に台紙とラベルを剥がしながら発行可能

● 有線 LAN



有線 LAN での使用が可能

保守

🔧 オンサイト保守


お客様の依頼によりサービスマンがお客様へ訪問し、保守サービスを実施致します。

📦 センドバック保守

故障が発生した機器を弊社へご返送いただくか、最寄の拠点にお持ちいただいて保守サービスを実施致します。

サプライ品

サプライ品は機器やシステムの正常動作のため当社純正品をご使用ください。



※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。
 ※印刷の関係上、本カタログに掲載した写真及び画像は、色や細部等が実際とは異なる場合がございます。
 ※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。
 ※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点:札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

<https://www.okabe-ms.co.jp>

お問い合わせ先