

市販のラベルプリンタにメーカー問わず接続可能。
堅牢性ある金属製筐体、ハンドル付きで設置移動も楽。
PSE 対応。

ライナー巻き取り機 LR4500 シリーズは、ラベル紙専用の自動巻き取り機です。
汎用性が高いこちらの製品は、メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応しています。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度の巻き取りに適しています。ラベルが台紙から剥離されてしまうことが
ないようにスムーズに巻き取ります。巻き芯（紙管）を巻き取りバーにセットして使用できます。
異なる巻き取り紙幅、巻き芯の径寸法に対応した3機種をラインナップ。

ラベルリワインダー LR4500

巻き取りバーの径 φ32 / φ76

巻き取り紙の幅 6-114mm

※ガイドプレート非装着時の巻き取り紙最大幅 114mm

●3インチコアを巻き取りバーに装着するとφ76になります。
3インチコア (φ76mm)
巻き取りバー (φ32mm)



※ラベルプリンタから排出されたライナーを巻き取っているイメージ

ラベルリワインダー LR4500W

巻き取りバーの径 φ32 / φ76

巻き取り紙の幅 6-178mm

※ガイドプレート非装着時の巻き取り紙最大幅 114mm

●3インチコアを巻き取りバーに装着するとφ76になります。
3インチコア (φ76mm)
巻き取りバー (φ32mm)



※145mm 幅程度のライナーを巻き取ったイメージ

巻き取りバーの径1インチ ラベルリワインダー LR4501

巻き取りバーの径 φ25.4

巻き取り紙の幅 6-114mm


※ガイドプレート非装着時の巻き取り紙最大幅 114mm

ジャストサイズ
巻き取り後は、そのまま
ラベルアプリケーションに!



※巻き取りバーに巻き芯（内径φ26mm）とガイドプレートを取り付けたイメージ

ロッカースイッチで 巻き取り方向と速度を切替え

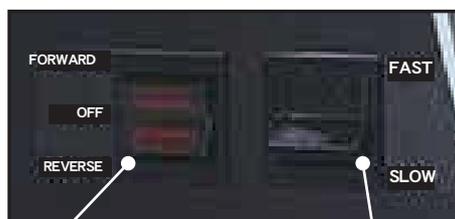

巻き取り方向切替スイッチ（照光式）

巻き取り速度切替スイッチ

正転 停止 逆転
FORWARD/OFF/REVERSE

ゆっくり はやい
SLOW/FAST

回転は、連続式。最適なトルクで巻き取りを
します。プリンタの自動排出が停止すると
巻き取りを停止します。オモテ巻きは
FORWARD をウラ巻きは、REVERSE です。

品番	LR4500	LR4500W	LR4501 (紙管内径1インチ対応モデル)
製品画像			
巻き取りバーの幅	114mm	178mm	114mm
巻き取りバーの径	φ32 / φ76 ※3インチコア装着時	φ32 / φ76 ※3インチコア装着時	φ25.4
巻き取り紙幅	6-114mm	6-178mm	6-114mm
ガイド板の外形寸法	φ229	φ229	φ229
最大巻き取り直径	φ251	φ251	φ251
巻き取り方式	連続式	連続式	連続式
巻き取り速度	SLOW/FAST 2段切替	SLOW/FAST 2段切替	SLOW/FAST 2段切替
巻き取り方向	オモテ巻き ウラ巻き FORWARD/OFF/REVERSE	オモテ巻き ウラ巻き FORWARD/OFF/REVERSE	オモテ巻き ウラ巻き FORWARD/OFF/REVERSE
電源	ACアダプタ 定格入力電圧 (AC):100 ~ 240V 定格入力電流 :0.5A 定格出力電圧 (DC):12V 定格出力電流:1.5A ⊖ ⊕ ⊕	ACアダプタ 定格入力電圧 (AC):100 ~ 240V 定格入力電流 :0.5A 定格出力電圧 (DC):12V 定格出力電流:1.5A ⊖ ⊕ ⊕	ACアダプタ 定格入力電圧 (AC):100 ~ 240V 定格入力電流 :0.5A 定格出力電圧 (DC):12V 定格出力電流:1.5A ⊖ ⊕ ⊕
最大外形寸法使用時)	28 × 15 × 27cm	28 × 15 × 27cm	28 × 15 × 27cm
質量	3.6kg	3.9kg	3.6kg
付属品	ACアダプタ コード ガイドプレート×2個 3インチコア 六角棒レン (1インチサイズ) 取扱説明書	ACアダプタ コード ガイドプレート×2 個 3インチコア 六角棒レン (1インチサイズ) 取扱説明書	ACアダプタ コード ガイドプレート×2 個 取扱説明書
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※最大外形寸法=ガイドプレートセット時の最大寸法

その他ハードウェア ラベル自動はくり機



**最大65 mm 幅
ロールラベルを自動剥離**

※オープン価格

LD3000-OM-1
●電源ACアダプタ付属)

クラス最小コンパクトサイズ	LD3000-OM-1
搬送速度	66 mm/sec
対応ラベル幅	6-65mm
対応ラベル長	6-76mm
極短ラベル対応	—
ロール最大外径	152mm
サイズ(W) (L) (H)	165×180×235mm
質量	1,300g

※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。
 ※印刷の関係上、本カタログに掲載した写真及び画像は、色や細部等が実際とは異なる場合がございます。
 ※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。
 ※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

オカベマシナリシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点:札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

URL www.okabe-ms.co.jp

お問い合わせ先