

Avery Dennison Pathfinder

6140



スマートデバイスとの
連携で操作
物流センターから小売まで
迅速で正確な作業を可能に


Made for

iPod iPhone iPad



スキャン・プリント・貼付けを1台で完結

バーコードのスキャン、ダイレクトサーマル方式で安定した値札のプリント、商品への貼り付けまで1台で業務をこなせます。

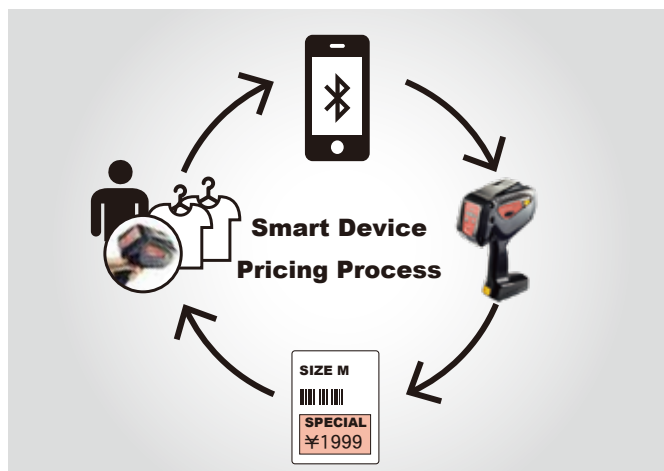

iOS・Windows CE/Mobile・Android 対応

さまざまな最新スマートデバイスのプラットフォームに対応しており、専用機、汎用機での利用が可能です。
スマートデバイスと管理システムを組み合わせ、リアルタイムに通信することで業務スピードが向上します。

2次元バーコードスキャナを標準搭載



パスファインダー史上もっとも軽量

重さはたったの 770 g です。パスファインダー史上で最も軽量な一体型マーキングツールです。

落下衝撃に耐える頑丈な構造

軽量な本体にもかかわらず、落下衝撃にも耐える頑丈な構造です。

製品仕様

型番	Pathfinder 6140	
印字方式	ダイレクトサーマル方式	
印字速度	127mm/秒(最大速度)	
プリントヘッド	解像度: 8dot/mm (203dpi) ヘッド幅: 48mm	
用紙サイズ	用紙幅: 31~51mm 用紙長さ: 20~102mm (剥離なし発行の場合14mm~可)	
用紙厚	0.152~0.279mm	
最大印字エリア	48 × 102mm	
最大ロール長	10.7m~14.7m	
バーコード	1次元	UPC-A、UPC-E、JAN(EAN) 13、JAN(EAN) 8、Interleaved 2 of 5、Codabar (NW7)、Code 128、Code 39、MSI、Code 93、GS1 databar
	2次元	QR Code、PDF417、Maxicode、Datamatrix、RSS
搭載フォント	TrueTypeフォント	
フォント倍率	4~200ポイント(TrueTypeフォント)	
キーパッド/ディスプレイ	3キー、1トリガー、3インジケータ	
無線通信	Bluetooth (Class 1) V2.1	
入力電源	7.4Vリチウムイオンバッテリー	
バッテリー寿命	充放電 約300回まで (この回数は目安であり使用状況等により異なります)	
環境条件	動作時温度: 5°C~40°C 保存時温度: -20°C~50°C 動作時・保存時湿度: 5%~90% (結露なきこと) 静電放電と空気清浄度: 静電放電を起こしやすい環境と粉塵・ホコリが多い場所での電子機器の使用は様々なトラブルを引き起こす可能性があります。これらのトラブルを避けるために、使用説明書の注意を守ってご使用下さい。	
外形寸法	250(高さ)×159(幅)×81(奥行)mm	
重量	770g	

付属品

- 取扱説明書 ● バッテリー

オプションパーツ

- 予備バッテリー
- 9465 4ステーションバッテリー充電器
- 9462 シングルバッテリー充電器
- ハンドストラップ
- ショルダーストラップ
- リストストラップ

9462 シングルバッテリー充電器 ※オプション



※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。

※印刷の関係上、本カタログに掲載した写真及び画像は、色や細部等が実際とは異なる場合がございます。

※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。

※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点: 札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

URL www.okabe-ms.co.jp

お問い合わせ先