

TOWA

TAGTACH®

タグタッチ TT6-H [タグ取付機]

確実なタギングをスピーディーに

二重ループの糸でタグと商品の確実な取付けを約束します。
高級感のある糸により商品のグレードアップを演出します。



手軽に作業が出来るハンディータイプ

特許登録第941074 他8件・実用新案登録第1489311 他2件・特許出願中8件



確実なタギングをスピーディーに

TAGTACH®

タグタッチ® TT6-H [タグ取付機]




1

ご使用になる前にセーフティ・ロックをフリーにしてください。レバーを1回握り込むと、針がでます。



2

針先にタグと商品を通します。

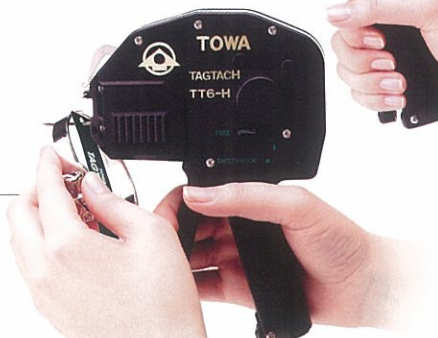

3

タグタッチの正面にタグと商品を軽く押しつけたままレバーを完全に握り込むと結束します。



4

商品をタグタッチから引き離して操作が完了。



ツーアクションのレバー操作でタグと商品を糸で結束。

★糸のカラー・バリエーションは、白、黒、赤、茶、グレー、グリーンの6色。当社指定の糸以外はご使用になれません。

用途に応じて2タイプの機種をお選びいただけます。

アクセサリ用 ループ長さ30mm

一般用 ループ長さ40mm



★アクセサリ用は危険防止のため、針先が丸くなっております。

| 仕様 | |
|-----------|-----------------------------|
| タグ付けの方法 | 吊り下げ及び通し付け |
| 結束状態 | 二重ループ(機種により30mm又は40mm) |
| 吊り下げ限界 | 7mm(厚さ)×15mm(高さ)まで |
| 通し付け限界 | 7mm(厚さ)まで |
| 糸の使用量(1回) | 約27cm |
| ポビンの糸巻量 | 約500回分 |
| 本体サイズ | 134mm(長さ)×36mm(幅)×190mm(高さ) |
| 本体重量 | 380g |

5

簡単にそしてしっかりと、糸なしタグと商品が二重ループの糸で結ばれました。



★ご使用にならない時は必ずセーフティ・ロックをかけてください。

タグタッチ® TT6-H スタンドタイプ

安全・確実な技術設計

タグタッチTT6-Hにエレクトリックパワーを加えたオートスタンドは安全で確実な操作と抜群の作業能率をほこる親切設計です。



■こんな場合に適しています。



■商品とタグをセットしたらスタートボタンを押すだけで結束します。

| 標準仕様 | |
|-------|------------------------------|
| 電源・電力 | AC100V、50/60Hz |
| サイズ | 295mm(幅)×175mm(奥行)×180mm(高さ) |
| 重量 | 5Kg |
| 結束方法 | タグタッチTT6-Hと同じ |

※5,000巻ポビンは別売です。

★この製品は予告なく仕様の変更をすることがありますので、予めご了承ください。

トワ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目10番9号 銀座YKビル
Tel:03(3572)9621 Fax:03(3572)9620 <http://www.towa.jp>

TOWA CO.,LTD

Ginza YK Bldg., #10-9, Ginza 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan
Tel:81-3-3572-9621 Fax:81-3-3572-9620 <http://www.towa.jp>

オカベマーケティングシステム株式会社

www.okabe-ms.co.jp

☎ 0120-033-539

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

TEL:03-5379-5501 FAX:03-5379-1084

札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡・秋田・新潟・金沢・広島・高松